



[www.steelfb.com](http://www.steelfb.com)

Pol. Ind. El Saco, Parcela, 10  
E-50172 Alfajarín, Zaragoza (Spanje)  
Tel. +34 976 790 640 · Fax: +34 976 100 597  
e-mail: [export@steelfb.com](mailto:export@steelfb.com)

**Andere bedrijven van de Groep GZ:**



**ZFoam**

De informatie en foto's vervat in deze catalogus zijn van louter informatieve aard en vallen niet onder de aansprakelijkheid van Steel for Bricks. De producten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming.




**paufil®**

geprefabriceerde randbekisting voor vloerplaat


## 1. DEFINITIE

**Paufil®** is een geprefabriceerde verloren randbekisting, vervaardigd uit een stalen gaas dat geplooid is in

een hoek van 90° en bekleed met een doorzichtige plastic.

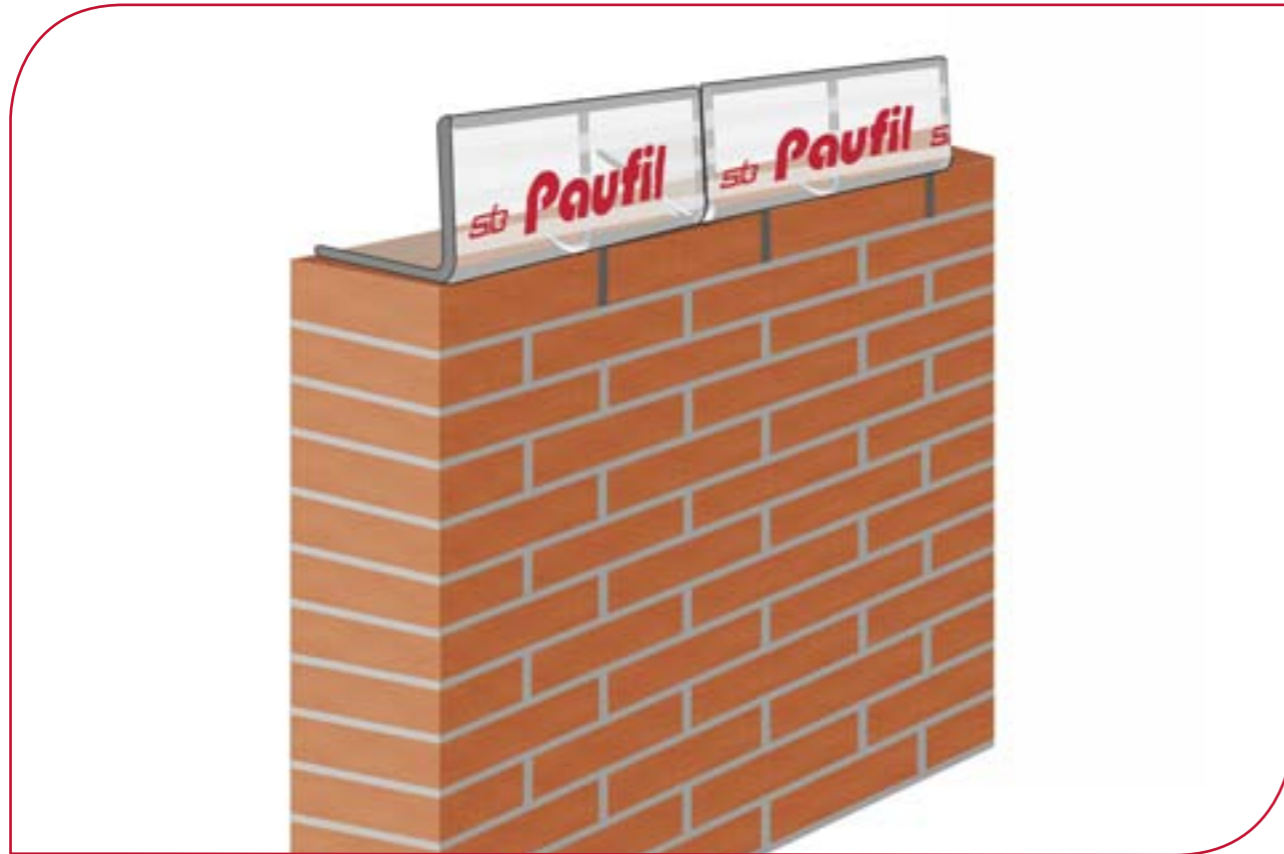

## 2. AFMETINGEN

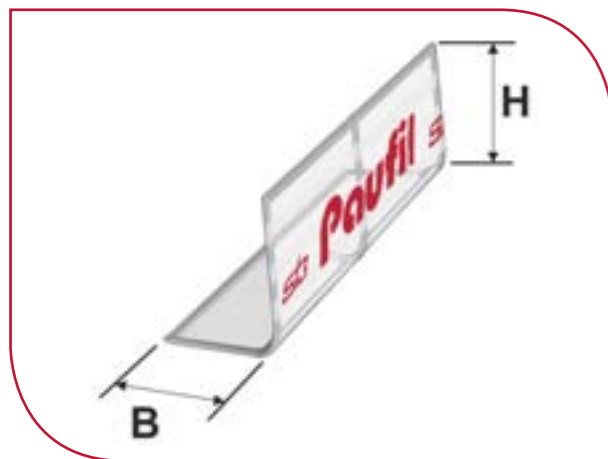

B (cm)	H (cm)
12	18
10	20

■ Andere afmetingen op aanvraag, indien beschikbaar.


## 3. PLAATSING

■ De verloren **Paufil®** bekisting wordt geplaatst op de dragende muur.



■ Bovenop de **Paufil®** bekisting en op een mortelbed wordt een geprefabriceerd betonelement geplaatst. Het betonelement kan ook op een neopreen laag worden gezet.

Afhankelijk van de omstandigheden kan een **Paufil®** bekisting ook met behulp van klampen of nagels aan de dragende muur worden bevestigd.

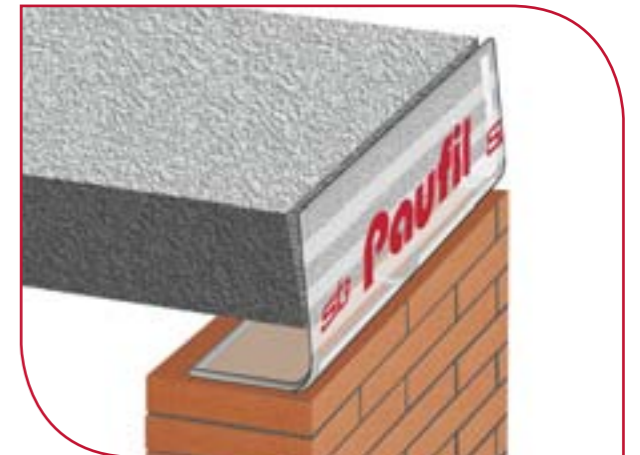

■ Om eventuele roestvlekken op het plafond te vermijden, moet tussen de **Paufil®** bekisting en de binnenrand van de dragende muur altijd een minimale afstand van 2 cm blijven.

Afhankelijk van de hoogte kan het gebruik van bevestigingselementen nodig zijn om te voorkomen dat de **Paufil®** bekisting eventueel open gaat of krom trekt.

